



2018 - 2021



"Trabajando hacemos historia...
Por un Citlaltépetl mejor..."
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CITLALTÉPETL, VERACRUZ

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y DICTAMEN TÉCNICO



2018 - 2021



EN EL MUNICIPIO DE CITLALTEPETL, VER. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, REUNIDOS EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CITLALTEPETL, VER. LAS PERSONAS QUE SE ENLISTAN Y FIRMAN AL CALCE DE LA PRESENTE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ANALISIS DE PROPUESTAS Y EMISIÓN DEL DICTAMEN DE LA LICITACION SIMPLIFICADA IR-FISM-DF/2020300350034

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TECNICAS

H. AYUNTAMIENTO	RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	JUAN JOSE LOREDO CURENIO	TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS
"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO"	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES

ANALISIS DE PROPUESTA ECONOMICA

CONCEPTO	CANT.	UNI.	RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	JUAN JOSE LOREDO CURENIO	TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO					
PRELIMINARES					
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE LA OBRA.	254.55	M2	\$ 1,982.94	\$ 1,921.85	\$ 2,670.23
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS	254.55	M2	\$ 2,316.41	\$ 1,764.03	\$ 1,430.57
CIMENTACION					
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	32.55	M3	\$ 6,876.84	\$ 9,229.55	\$ 9,049.88
ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO $f_c=200$ kg/cm ² SECCION 0.60 X 0.60, DE 10 CM DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO $FY=4200$ kg/cm ² , HABILITADAS CON VARILLAS DEL NO. 3(3/8") @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	60.00	PZA	\$ 20,280.00	\$ 20,114.40	\$ 20,008.80
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	11.40	M3	\$ 1,394.11	\$ 1,125.86	\$ 1,182.29



2018 - 2021



Trabajando hacemos historia.
Por un Citlaltépetl mejor.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CITLALTÉPETL, VERACRUZ

CONSTRUCCION DE RODAPIE A BASE CE CONCRETO F'C=100KG/CM2 Y PIEDRA BRASA DE SECCION 20X40 CM.	232.80	ML	\$ 37,085.04	\$ 55,338.89	\$ 70,566.34
DALA O CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN DE 12 X 15 CM, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	232.80	ML	\$ 48,285.05	\$ 52,282.22	\$ 52,992.26
ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA					
PISO DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	225.75	M2	\$ 85,843.69	\$ 85,471.21	\$ 81,615.40
CASTILLO DE CONCRETO DE SECCIÓN DE 12 X 12 CM, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	207.60	ML	\$ 47,893.32	\$ 47,401.31	\$ 42,771.83
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN DE 12 X 15 CM, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	232.80	ML	\$ 55,508.83	\$ 51,963.29	\$ 56,798.54
MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 DE 12 CM DE ESPESOR.	509.85	M2	\$ 139,770.28	\$ 155,932.52	\$ 145,608.06
LOSA MACIZA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CM, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, 60 KG DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 POR M3 DE CONCRETO Y CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, RN, AGR. MAX. 3/4", CEMENTO TOLTECA IMPERCEM, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACION DE 20.00 MTS, GOTERON	303.75	M2	\$ 260,975.92	\$ 255,775.72	\$ 248,816.81
EMBOQUILLADO PERFILADO DE PUERTA Y VENTANA UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	240.90	ML	\$ 22,610.87	\$ 23,401.03	\$ 22,830.09

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



2018 - 2021



Trabajando hacemos historia...
Por un Citlaltépetl mejor.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CITLALTÉPETL, VERACRUZ

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM, INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	130.65	M2	\$ 23,797.90	\$ 15,363.13	\$ 15,523.83
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS DE MEZCLA FINA HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	130.65	M2	\$ 9,303.59	\$ 8,438.68	\$ 11,929.65
PRETIL DE TABIQUE ROJO 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACION 20.00 M, INCLIYE: MATERIAL, 3 SALIDAS DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIAMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	39.30	M2	\$ 18,121.62	\$ 21,758.05	\$ 20,727.21
CANCELERIA					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ALUMINIO NATURAL BASICO DE 1-1/2", CRISTAL SENCILLO CON MOSQUITERO, SECCION DE 1.50 X 1.20 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	30.00	PZA	\$ 79,708.80	\$ 81,270.30	\$ 78,717.90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO LISA DE 0.90X2.10 MTS. CON MARCO DE ALUMINIO DE 1 1/2" DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	15.00	PZA	\$ 48,711.75	\$ 47,556.15	\$ 50,374.20
	SUBTOTAL		\$ 910,466.96	\$ 936,108.19	\$ 933,613.89
	IVA		\$ 145,674.71	\$ 149,777.31	\$ 149,378.22
	TOTAL		\$ 1'056,141.67	\$ 1'085,885.50	\$ 1'082,992.11



DICTAMEN TÉCNICO DE EVALUACIÓN

DICTAMEN

DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN LAS QUE SE CALIFICARON COMO SOLVENTES:

LUGAR	EMPRESA	MONTO CON IVA
1°	RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$ 1'056,141.67
2°	TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS	\$ 1'082,992.11
3°	JUAN JOSE LOREDO CURENIO	\$ 1'085,885.50

ATENDIENDO A LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES EL H. AYUNTAMIENTO DE CITLALTÉPETL, VER. DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS ES LA EMPRESA:

PARTIDA UNICA		
PARTIDA UNICA	EMPRESA	MONTO CON IVA
"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO"	RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$ 1'056,141.67
	INVERSIÓN TOTAL	\$ 1'056,141.67


UNA VEZ OBTENIDO EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y DICTAMEN, ESTE SE COMUNICARA A TODOS LOS PARTICIPANTES EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 10:30 HRS. EN ESTA SALA DE OBRAS PUBLICAS, EN QUE SE EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CITLALTÉPETL, VER.



LIC. EUTIQUIA REYES SANTIAGO
PRESIDENTA MPAL. CONSTITUCIONAL

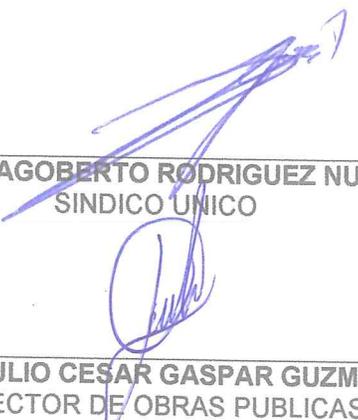

BIOL. DAGOBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ
SINDICO UNICO



C.P. EVA LONGINOS DE LA VEGA
TESORERA MUNICIPAL



ING. JULIO CESAR GASPAR GUZMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS